




КАТАЛОГ EMALUX

VELLDORIS.NET













EMALUX

Emalux - современный облицовочный материал, декоративное термопластичное покрытие, крашенный в массе полимер с финишным покрытием УФ-лаком.

ПРЕИМУЩЕСТВА

EMALUX обладает высокой прочностью, хорошей пластичностью (как в нагретом состоянии, так и в холодном).

Все свои характеристики EMALUX материал сохраняет и при низких температурах, до -40 градусов, и при высоких, до +75 градусов.

Мы предлагаем пленку EMALUX в матовом покрытии.

Для данных плёнок не требуется праймер, так как сам материал обладает высокой адгезией, что позволяет избежать лишних проблем при прессовании и добавит уверенности при приклеивании.

EMALUX плёнки благодаря своим свойствам способны частично скрывать некоторые недостатки древесноволокнистых плит, тем самым визуально выравнивать поверхность.

10

ОДНОТОННЫХ

ТРЕНДОВЫХ

МАТОВЫХ ДЕКОРОВ

БЕЛЫЙ ОПАЛ ЭЛЬБРУС ДОЛОМИТ СЕРЫЙ АГАТ КВАРЦИТ

ВУЛКАН БЕЖЕВЫЙ АГАТ МАКИАТО ФЕНИКС ЯШМА



EMALUX обладает высокой прочностью на разрыв и изгиб, отличной стойкостью к истиранию, стабильностью размеров.

EMALUX менее упругий, способен растягиваться без нарушения целостности и при этом сохраняет устойчивость к проколу.

EMALUX обладает более высокой термостойкостью, чем ПВХ, может выдерживать более высокие температуры и не размягчается при нагреве.

EMALUX более устойчив к химическим воздействиям, чем ПВХ. Он не разрушается при взаимодействии с жирными кислотами.

EMALUX не подвержен коррозии, сохраняет свои свойства при повышенной влажности, обладает защитными барьерными свойствами (антиприлипание).

ВЫГОДНО И ПРАКТИЧНО

EMALUX ОТЛИЧАЕТСЯ ЛЁГКОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТКИ, ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К МЕХАНИЧЕСКИМ И ХИМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ



Высокая устойчивость к царапанию и отпечаткам пальцев; к пятнам и химическим веществам (бензину, маслам, жирам, спиртам, эфиру, разбавленным кислотам и щелочам)



Матовая, шелковистая на ощупь поверхность, имитирующая покрытие эмалью



EMALUX нейтрален к маслам, кислотам и щелочам, не вредит окружающей среде, т.к. не разлагается и может повторно перерабатываться



Высокие показатели по износостойкости, долговечности и прочности покрытия за счёт верхнего слоя в виде UV-покрытия



Рецептура материала не содержит галогены, пластификаторы, формальдегид; тяжелые металлы (хром, кадмий, свинец, ртуть)




Простота в уходе (очищение поверхности с помощью мягкой ткани или губки, пропитанной мягким мыльным раствором)





ALTO 21 EMALUX





Новый профиль филенки межкомнатных дверей серии ALTO 21





Alto 21 Р белый опал глухое



Alto 21 Р эльбрус глухое



Alto 21 Р доломит глухое



Alto 21 Р серый агат глухое



Alto 21 Р кварцит глухое



Alto 21 V вулкан стекло мателюкс контур 1



Alto 21 V бежевый агат стекло мателюкс контур 1



макиато стекло мателюкс контур 1



Alto 21 V феникс стекло мателюкс контур 1




Alto 21 V яшма стекло мателюкс контур 1





ALTO 22 EMALUX





Новый профиль филенки межкомнатных дверей серии ALTO 22





Alto 22 Р белый опал глухое



Alto 22 Р эльбрус глухое



Alto 22 P доломит глухое



Alto 22 Р серый агат глухое



Alto 22 Р кварцит глухое



Alto 22 V вулкан стекло грани мателюкс



Alto 22V бежевый агат стекло грани мателюкс



Alto 22 V макиато стекло грани мателюкс



Alto 22 V феникс стекло грани мателюкс




Alto 22 V яшма стекло грани мателюкс



STYLE 1 | STYLE 3

EMALUX





Особенность конструктива царги «Стрела»



Style 1 белый опал глухое



серый агат



Style 1 кварцит стекло мателюкс/ мателюкс графит



Style 1 яшма стекло мателюкс/ мателюкс графит





Style 3 2P белый опал глухое



Style 3 2P эльбрус глухое



Style 3 2P доломит глухое



Style 3 2P серый агат глухое



Style3 2P кварцит глухое



Style 3 2P вулкан глухое



Style 3 4P бежевый агат глухое



Style 3 4P макиато глухое



Style 3 4P феникс глухое




яшма глухое







XLINE 8 EMALUX

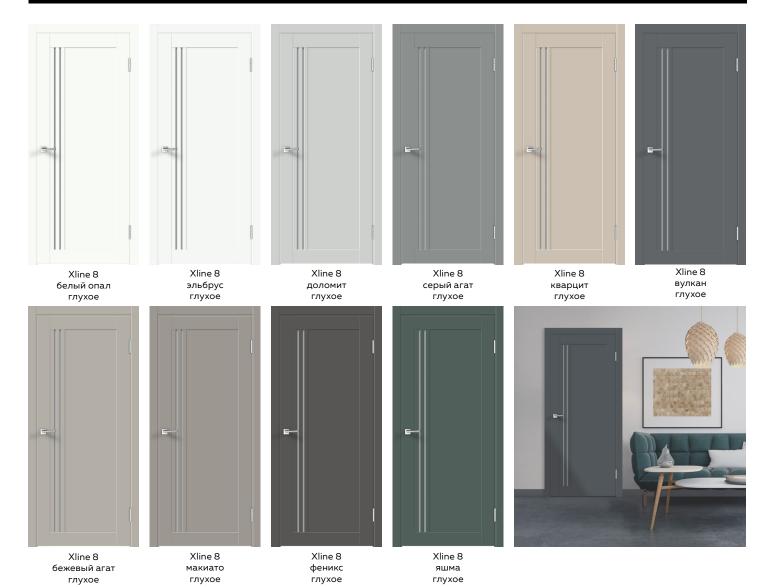

VILLA 2/3/4 EMALUX



TECHNO GALANT

КРОМКА ABS | КРОМКА АЛЮМИНИЕВАЯ

Молдинги на полотне Варианты молдинга: алюминий или черный

Лакобель (черное или белое), зеркало матированное

Серия Galant:

Кромка ABS толщиной 2 мм на торцах полотна Варианты кромки: в цвет полотна или черная*

Серия Techno:

Кромка алюминиевая толщиной на торцах полотна


Варианты кромки: алюминиевая или алюминиевая черная












Galant белый опал глухое, кромка ABS



Galant эльбрус глухое, кромка ABS



Galant доломит глухое, кромка ABS




серый агат глухое, кромка ABS



макиато глухое, кромка алюминиевая черная



Techno вулкан глухое, кромка алюминиевая



Galant H1 белый опал глухое, кромка ABS молдинг



Galant H2 доломит глухое, кромка ABS молдинг




TECHNO MV1 серый агат глухое, кромка алюминивая,

молдинг



TECHNO MV2 кварцит глухое, кромка алюминивая черная, молдинг



Galant Z1 эльбрус глухое, кромка ABS лакобель черное / белое



Galant Z1 серый агат глухое, кромка ABS зеркало матированное

^{*} в моделях Galant в цветах макиато, бежевый агат, яшма, феникс кромка только чёрная.





ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

EMALUX



Дверная стойка 70х26х2070 мм с уплотнителем телескоп без присадки



Дверная стойка 80х36х2070 мм Компланарная NEO (для дверей б/притвора) телескоп (под наличник 8 мм)



Добор (100/150/200)х8х2150 мм телескоп



Наличник 85x25x2200 мм телескоп NEO 1



Наличник L 70x2200x25 мм телескоп



Наличник 85x34x2200 мм телескоп NEO 2

ПОГОНАЖ КОМПЛАНАРНЫЙ FIX

EMALUX

Компланарная система - это современный способ установки двери: при установке наличник с полотном образуют единую плоскость, что позволяет скрыть переходы между комплектующими и сделать внешний вид дверного комплекта более оригинальным.




наличник и полотно расположены в одной плоскости



возможность установки полотна на скрытые петли Koblenz Kubica K6360/38

без добора



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:



Стойка 70х38х2070 мм с коннектором* для крепления компланарного наличника.



Компланарный наличник 90x10x2200 мм



Стандартный телескопический наличник 70x25x2200 мм для обратной стороны




Коннектор из полимерного материала, стойкого к деформации.

^{*} К каждой стойке идёт 0,4 м коннектора, при установке рекомендовано разрезать его по 5-10 см и распределять по всей длине стойки с равными промежутками.



WWW.VELLDORIS.NET









ВЫСОКИЙ

