




**ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ФАБРИКА ДВЕРЕЙ**

**РАЗДВИЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ VELL DORIS DESIGN**

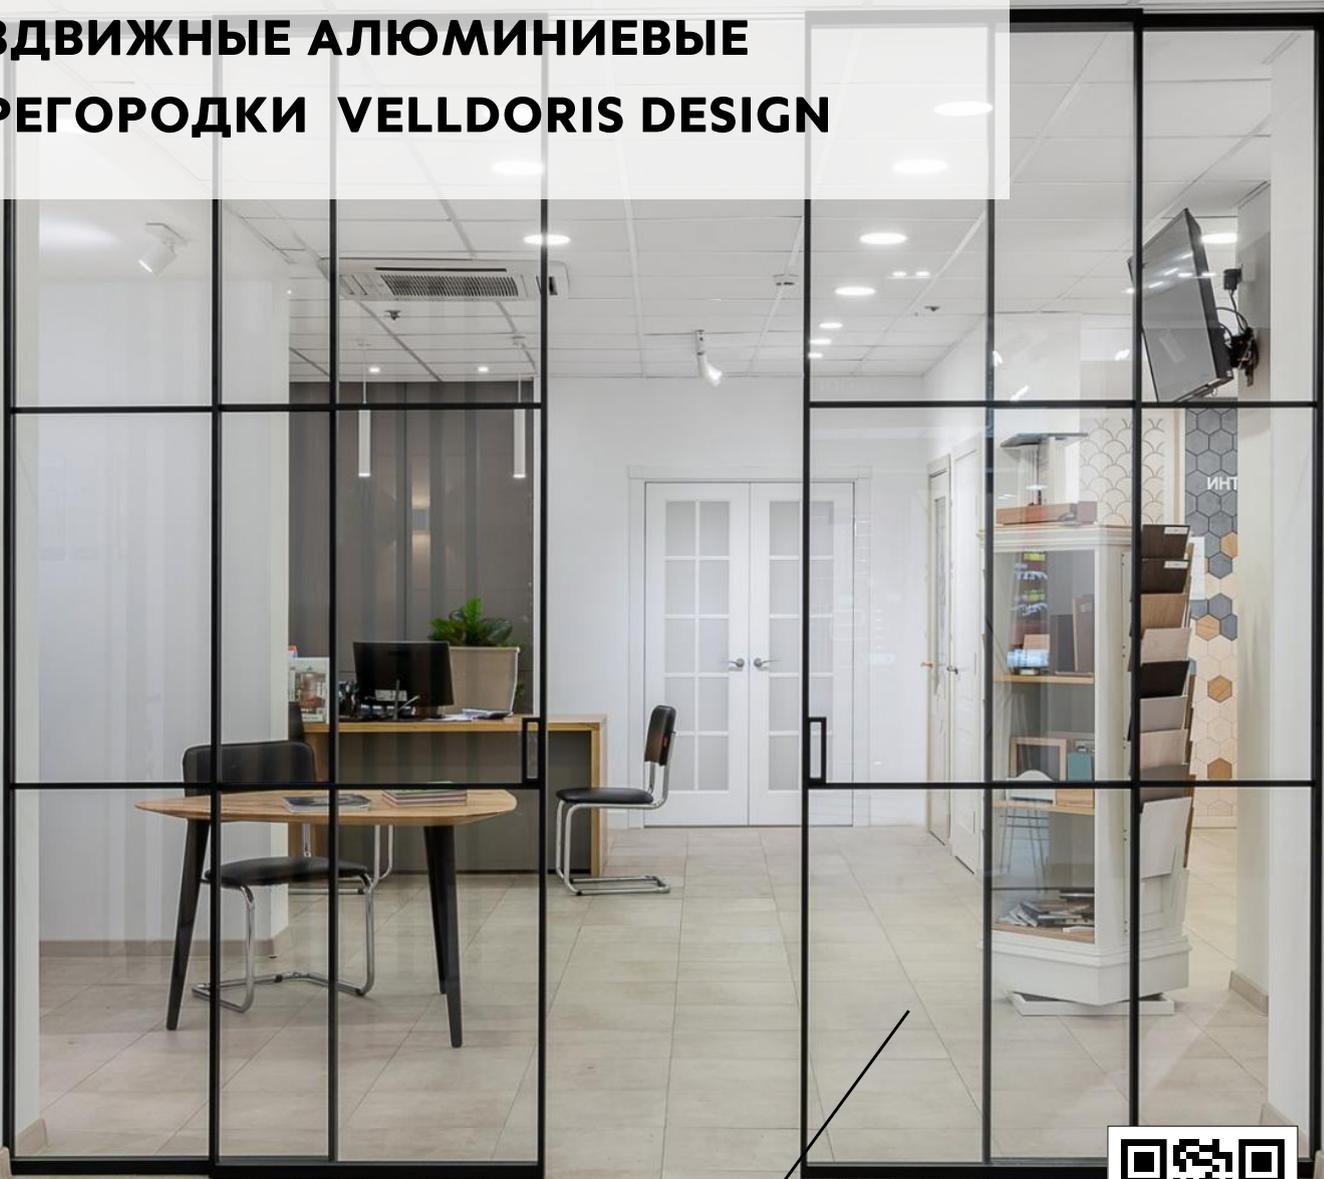

VELLDORIS.NET



РАЗДВИЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ VELLDORIS DESIGN

Алюминиевые перегородки Velldoris Design – это легкие, прочные и стильные решения для разделения и организации пространства в коммерческих, общественных и жилых помещениях.

Изготовленные из высококачественного алюминия, они обеспечивают долговечность эксплуатации и устойчивость к коррозии. Эти перегородки идеально подходят для создания отдельных рабочих зон, переговорных комнат, кафе, магазинов и других пространств с минимальными затратами на строительство или реконструкцию.

Благодаря широкому выбору дизайнов, цветов и вариантов остекления, алюминиевые перегородки легко вписываются в любой интерьер и становятся его гармоничным элементом.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

- ▶ Итальянская фурнитура Alba Trovare
- ▶ Скрытые механизмы и инженерные элементы
- ▶ Отсутствие рельс в полу (ничего не мешает при ходьбе, не скапливается пыль)
- ▶ Зазор между створкой и треком 2–3мм
- ▶ Зазор между крышками 6мм



ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРОК

СИСТЕМА 1 ПОДВИЖНОЕ ПОЛОТНО



Крепление к потолку или стене

С доводчиком/без доводчика

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6 мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2 мм (полоса) или 15*15 мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40 мм

Максимальный вес каждого полотна – 120 кг

Максимальные размеры полотна – 3000*1500 мм

Минимальная ширина подвижного полотна – 350 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 1 шт.
- ▶ Декоративная крышка – 2 шт.
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 1 комплект
- ▶ Комплект крепежа для сборки 1 полотна – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для 1 полотна – 1 комплект
- ▶ Заглушки декоративные – 1 комплект
- ▶ Ручка – 1 комплект
- ▶ При креплении к стене – дистанционный профиль и держатель трека

СИСТЕМА 2 ПОДВИЖНЫХ ПОЛОТНА



Крепление к потолку или стене

С доводчиком/без доводчика

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2 мм (полоса) или 15*15 мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40 мм

Максимальный вес каждого полотна – 120 кг


Максимальные размеры полотна – 3000*1500 мм

Минимальная ширина подвижного полотна – 350 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 1 шт.
- ▶ Декоративная крышка – 2 шт.
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для сборки 1 полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект фурнитуры для 1 полотна – 2 комплекта
- ▶ Заглушки декоративные – 2 комплекта
- ▶ Ручка – 2 комплект
- ▶ При креплении к стене – дистанционный профиль и держатель трека

СИСТЕМА 1 ПОДВИЖНОЕ + 1 НЕПОДВИЖНОЕ ПОЛОТНО

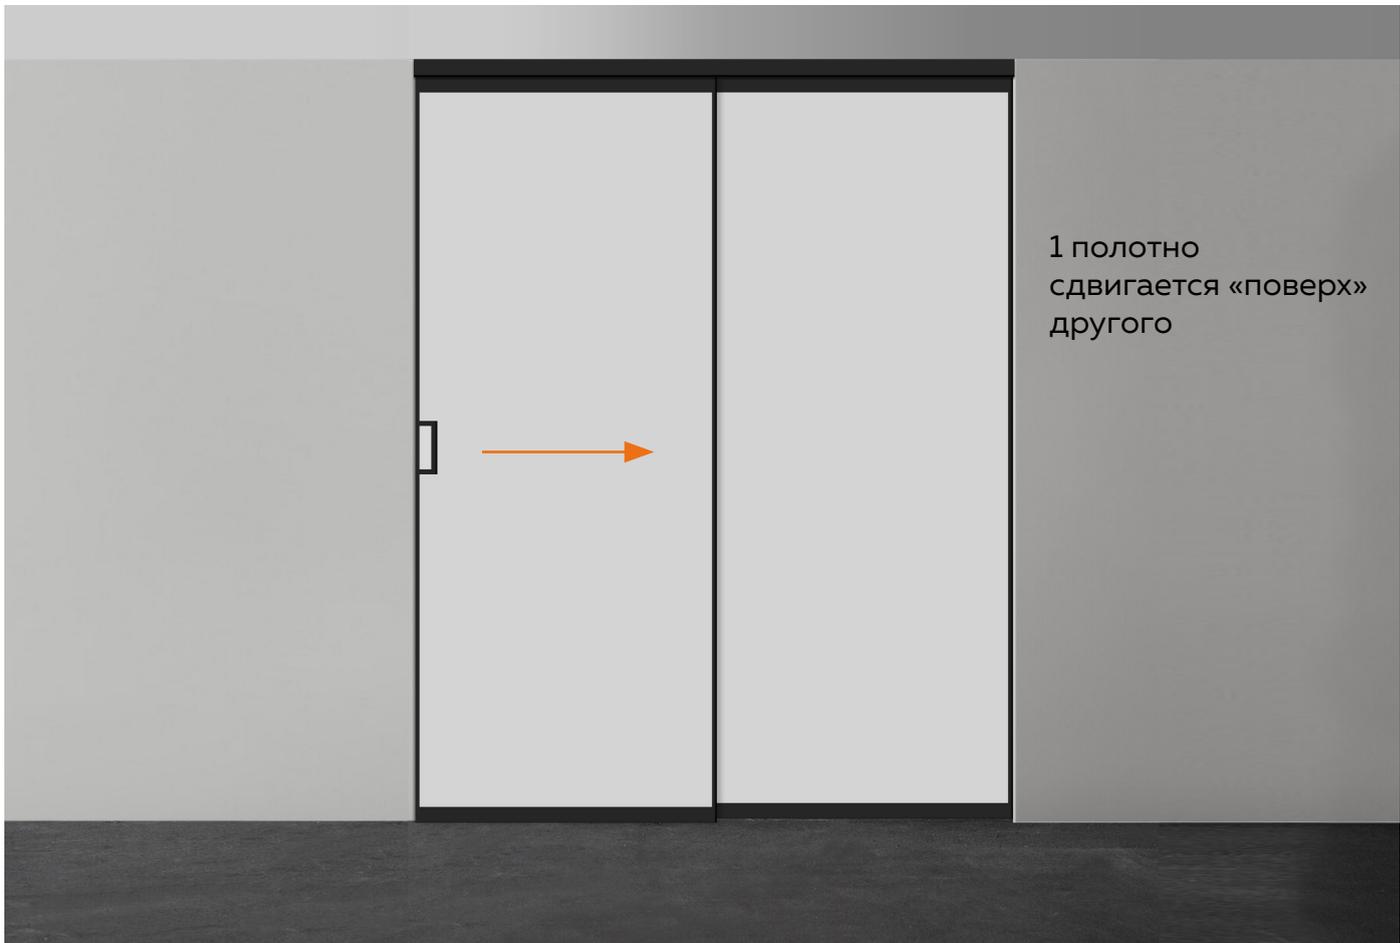

Крепление к потолку

С доводчиком/без доводчика

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2 мм (полоса) или 15*15 мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40 мм

Максимальный вес каждого полотна – 120 кг

Максимальные размеры полотна – 3000*1500 мм

Минимальная ширина подвижного полотна – 350 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна – 300 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 1 шт.
- ▶ Декоративная крышка – 4 шт.
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для сборки 1 полотна – 1 комплект
- ▶ Комплект крепежа для сборки неподвижного полотна – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для 1 полотна – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для неподвижного полотна – 1 комплект
- ▶ Заглушки декоративные – 2 комплект
- ▶ Ручка – 1 комплект

СИСТЕМА 2 ПОДВИЖНЫХ + 2 НЕПОДВИЖНЫХ ПОЛОТНА



Крепление к потолку

С доводчиком/без доводчика

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2 мм (полоса) или 15*15 мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40 мм

Максимальный вес каждого полотна – 120 кг

Максимальные размеры полотна – 3000*1500 мм

Минимальная ширина подвижного полотна – 350 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна – 300 мм


ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 1 шт.
- ▶ Декоративная крышка – 4 шт.
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для сборки 1 полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для сборки неподвижного полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект фурнитуры для 1 полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект фурнитуры для неподвижного полотна – 2 комплекта
- ▶ Заглушки декоративные – 2 комплекта
- ▶ Ручка – 2 комплекта


НЕПОДВИЖНОЕ ПОЛОТНО КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ



В составе раздвижной перегородки

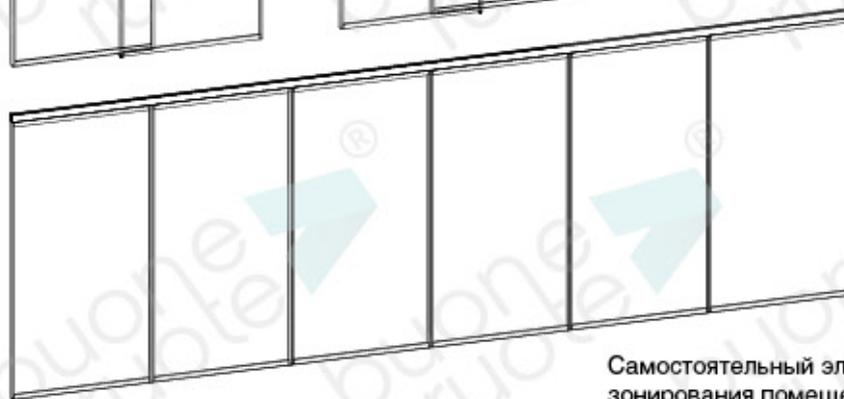

Самостоятельный элемент зонирования помещения

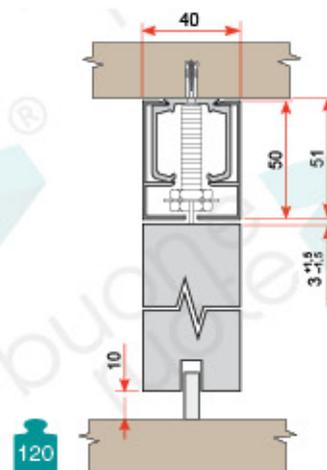


Взаимное
расположение полотен



Соединение
неподвижных полотен



СИСТЕМА 1 ПОДВИЖНОЕ ПОЛОТНО КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

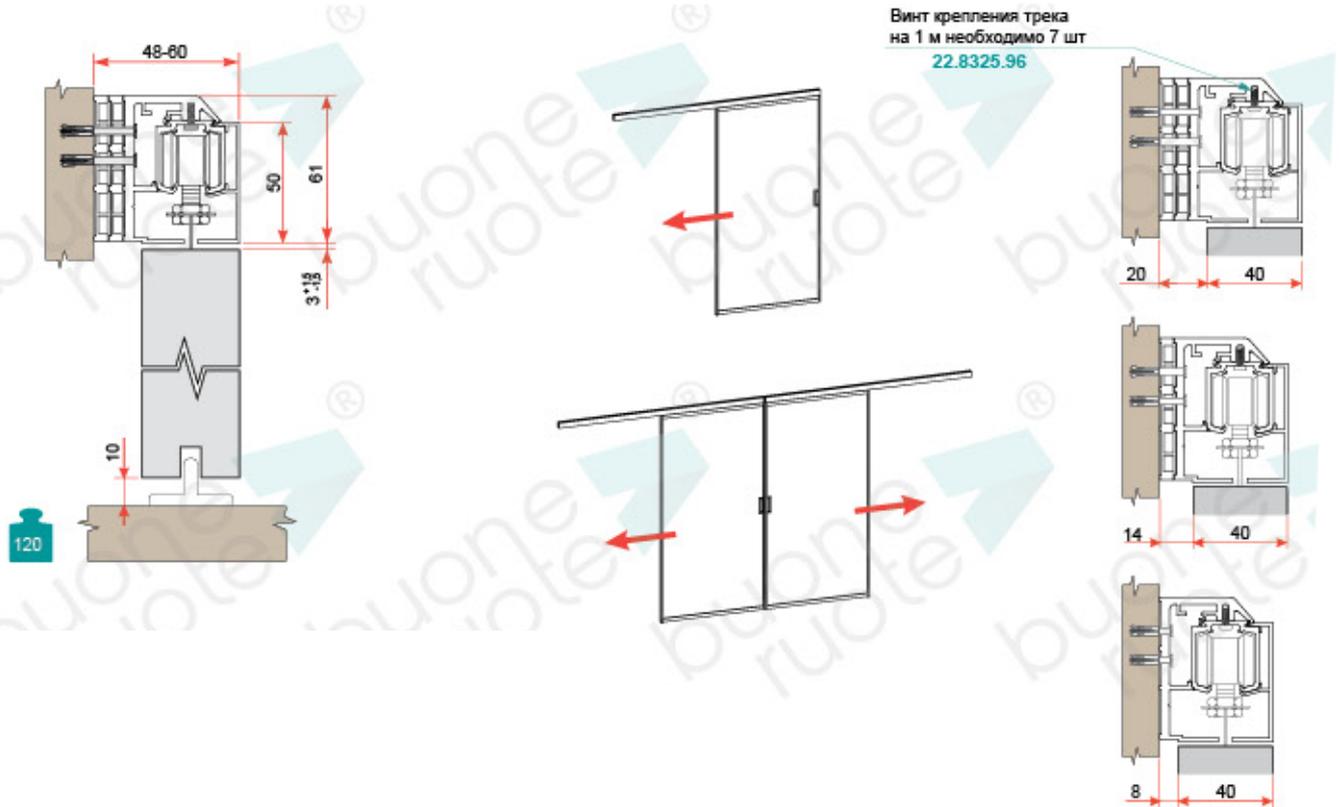

СИСТЕМА 1 ПОДВИЖНОЕ ПОЛОТНО КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ



СИСТЕМА СИНХРО 2 ПОЛОТНА



Крепление к потолку или стене

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2 мм (полоса) или 15*15 мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40 мм

Максимальный вес каждого полотна – 90 кг при креплении к стене и 120кг при креплении к потолку


Максимальные размеры полотна – 3000×1500 мм

Минимальная ширина подвижного полотна – 380 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 1 шт. необходимой длины
- ▶ Декоративная крышка – 2 шт. необходимой длины
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для сборки 2 полотен системы «СИНХРО» – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для системы «Синхро» – 1 комплект
- ▶ Заглушки декоративные – 1 комплект
- ▶ Ручка – 2 комплекта

СИСТЕМА СИНХРО 2 ПОДВИЖНЫХ + 2 НЕПОДВИЖНЫХ ПОЛОТНА

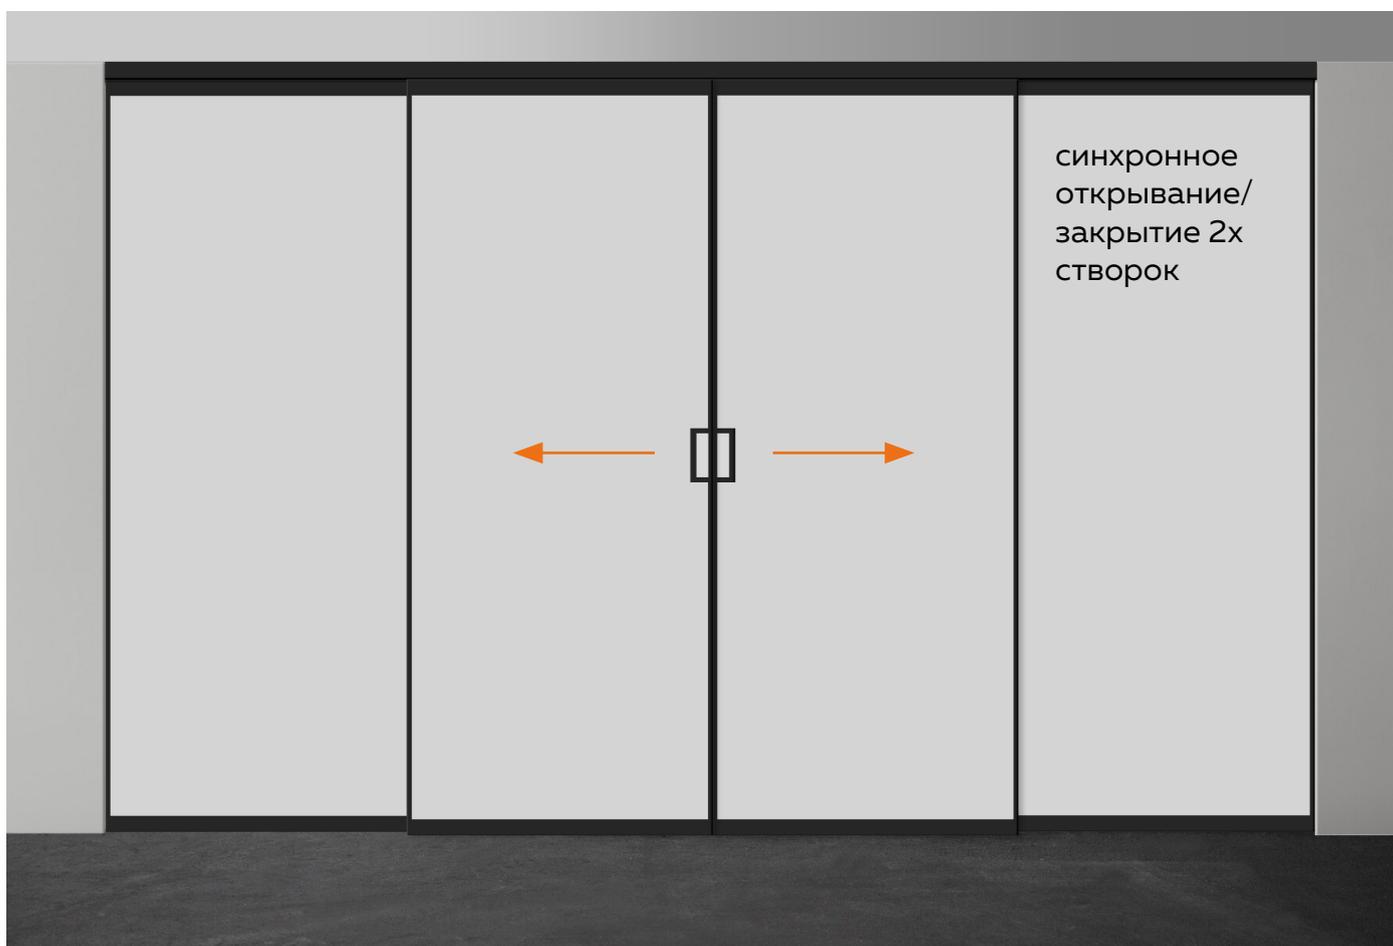

Крепление к потолку

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2 мм (полоса) или 15*15 мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40 мм

Максимальный вес каждого полотна – 120 кг

Максимальные размеры полотна – 3000*1500 мм


Минимальная ширина подвижного полотна – 350 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна – 300 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 1 шт необходимой длины
- ▶ Декоративная крышка – 4 шт необходимой длины
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 4 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для сборки 2 полотен системы «СИНХРО» – 1 комплект
- ▶ Комплект крепежа для сборки неподвижного полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект фурнитуры для системы «Синхро» – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для неподвижного полотна – 2 комплекта
- ▶ Заглушки декоративные – 1 комплект
- ▶ Ручка – 2 комплекта


СИСТЕМА СИНХРО КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

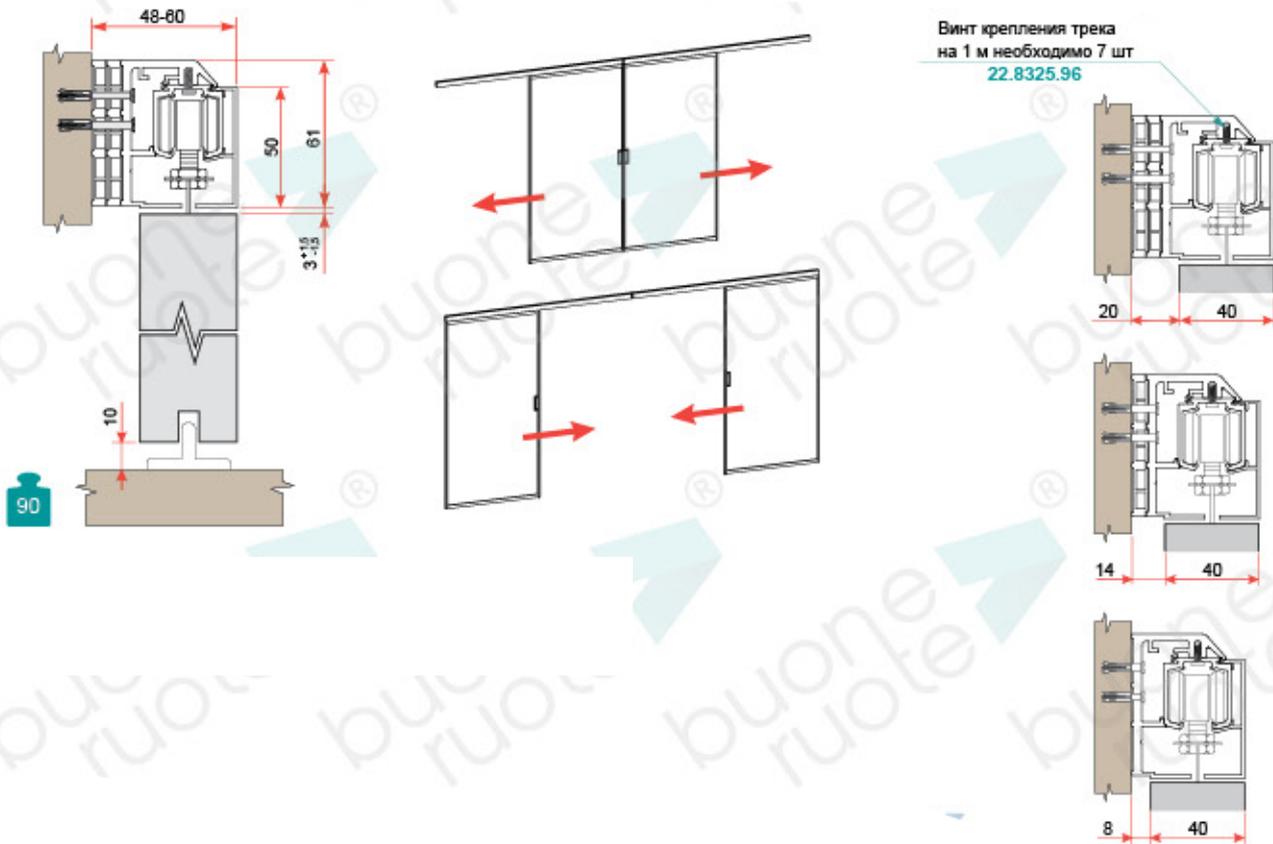

СИСТЕМА СИНХРО КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ



СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО 2

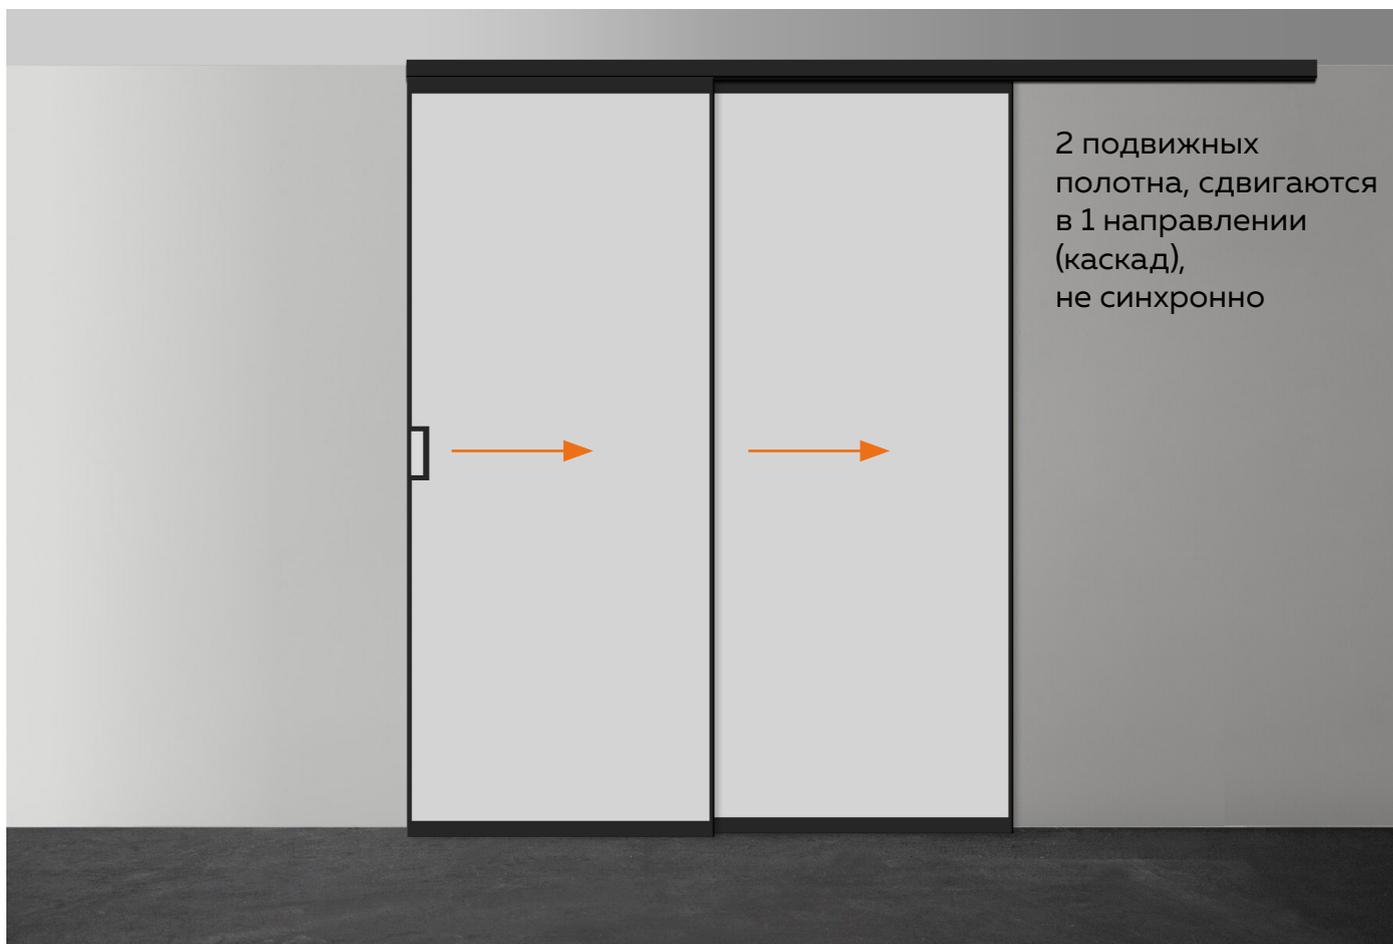

Крепление к потолку

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2 мм (полоса) или 15*15 мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40 мм

Максимальный вес каждого полотна – 120 кг

Максимальные размеры полотна – 3000×1500 мм

Минимальная ширина подвижного полотна – 350 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна – 300 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 2 шт необходимой длины
- ▶ Декоративная крышка – 4 шт необходимой длины
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для «ТЕЛЕСКОПИКО 2» – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для «ТЕЛЕСКОПИКО 2» – 1 комплект
- ▶ Ручка – 1 комплект

СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО 2 С НЕПОДВИЖНЫМ ПОЛОТНОМ



Крепление к потолку

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2 мм (полоса) или 15*15 мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40 мм

Максимальный вес каждого полотна – 120 кг

Максимальные размеры полотна – 3000*1500 мм

Минимальная ширина подвижного полотна – 350 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна – 300 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ С НЕПОДВИЖНЫМ ПОЛОТНОМ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 2 шт необходимой длины
- ▶ Декоративная крышка – 6 шт необходимой длины
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 3 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для «ТЕЛЕСКОПИКО 2» – 1 комплект
- ▶ Комплект крепежа для неподвижного полотна – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для «ТЕЛЕСКОПИКО 2» – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для неподвижного полотна – 1 комплект
- ▶ Ручка – 1 комплект

СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО ATS-2



Крепление к потолку

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2мм (полоса) или 15*15мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40мм

Максимальный вес каждого полотна – 90 кг

Максимальные размеры полотна – 3000*1200 мм

Минимальная ширина подвижного полотна – 750 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна – 300 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 2 шт необходимой длины
- ▶ Декоративная крышка – 4 шт необходимой длины
- ▶ Синхронизирующий ремень – ширина проема × 4
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 2 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» – 1 комплект
- ▶ Ручка – 1 комплект

СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО ATS-2 С НЕПОДВИЖНЫМ ПОЛОТНОМ



Крепление к потолку

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2 мм (полоса) или 15*15 мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40 мм

Максимальный вес каждого полотна – 120 кг

Максимальные размеры полотна – 3000*1500 мм



Минимальная ширина подвижного полотна – 350 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна – 300 мм



ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ С НЕПОДВИЖНЫМ ПОЛОТНОМ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 3 шт необходимой длины
- ▶ Декоративная крышка – 6 шт необходимой длины
- ▶ Синхронизирующий ремень – ширина проема × 4
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 3 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» – 1 комплект
- ▶ Комплект крепежа для неподвижного полотна – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2» – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для неподвижного полотна – 1 комплект
- ▶ Ручка – 1 комплект


СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО 2 ПОДВИЖНЫХ ПОЛОТНА КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ

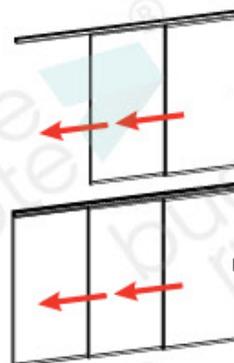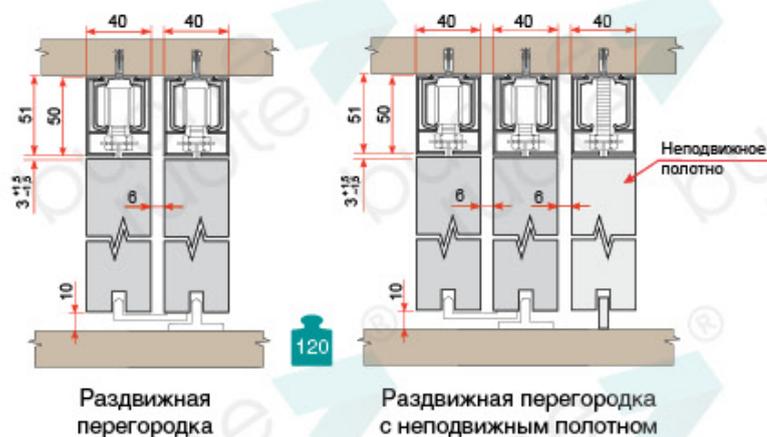

СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО ATS 2 2 ПОДВИЖНЫХ ПОЛОТНА КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ

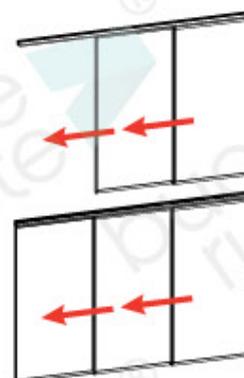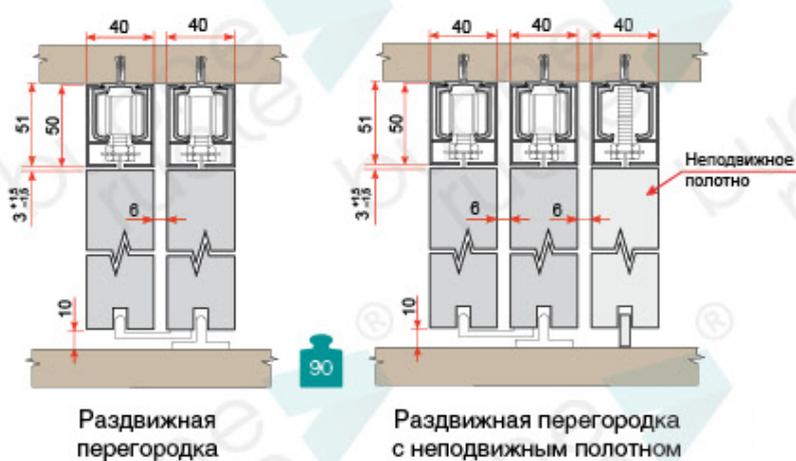

СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО 3

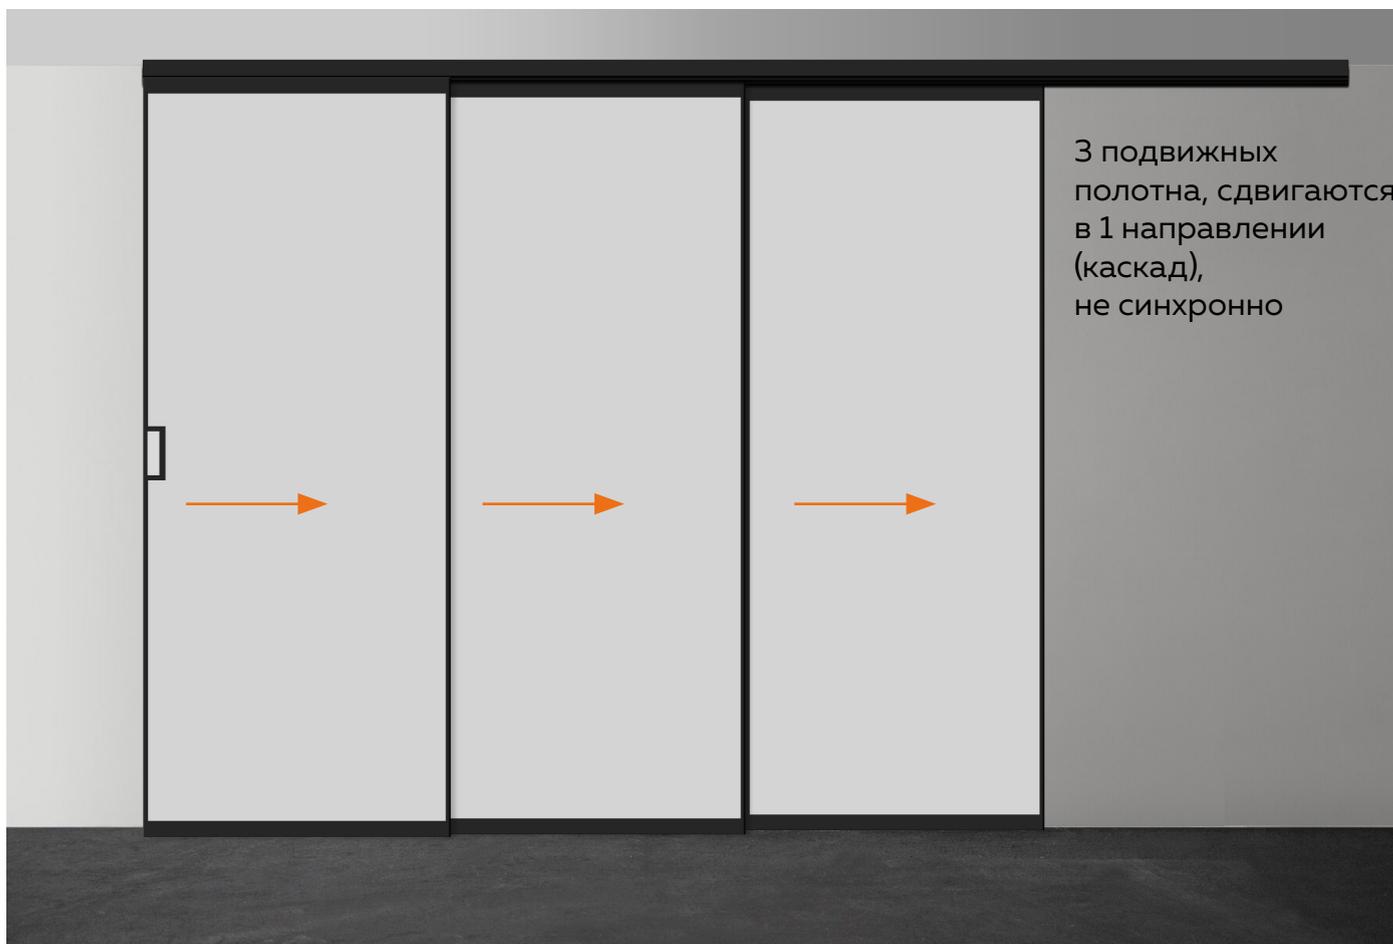

Крепление к потолку

2 варианта: 3 подвижных полотна или 3 подвижных + 1 неподвижное

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2мм (полоса) или 15*15мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40мм

Максимальный вес каждого полотна – 120 кг

Максимальные размеры полотна – 3000*1500 мм


Минимальная ширина подвижного полотна – 350 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна – 300 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 3 шт необходимой длины
- ▶ Декоративная крышка – 6 шт необходимой длины
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 3 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для «ТЕЛЕСКОПИКО 3» – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для «ТЕЛЕСКОПИКО 3» – 1 комплект
- ▶ Ручка – 1 комплект

СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО 3 С НЕПОДВИЖНЫМ ПОЛОТНОМ

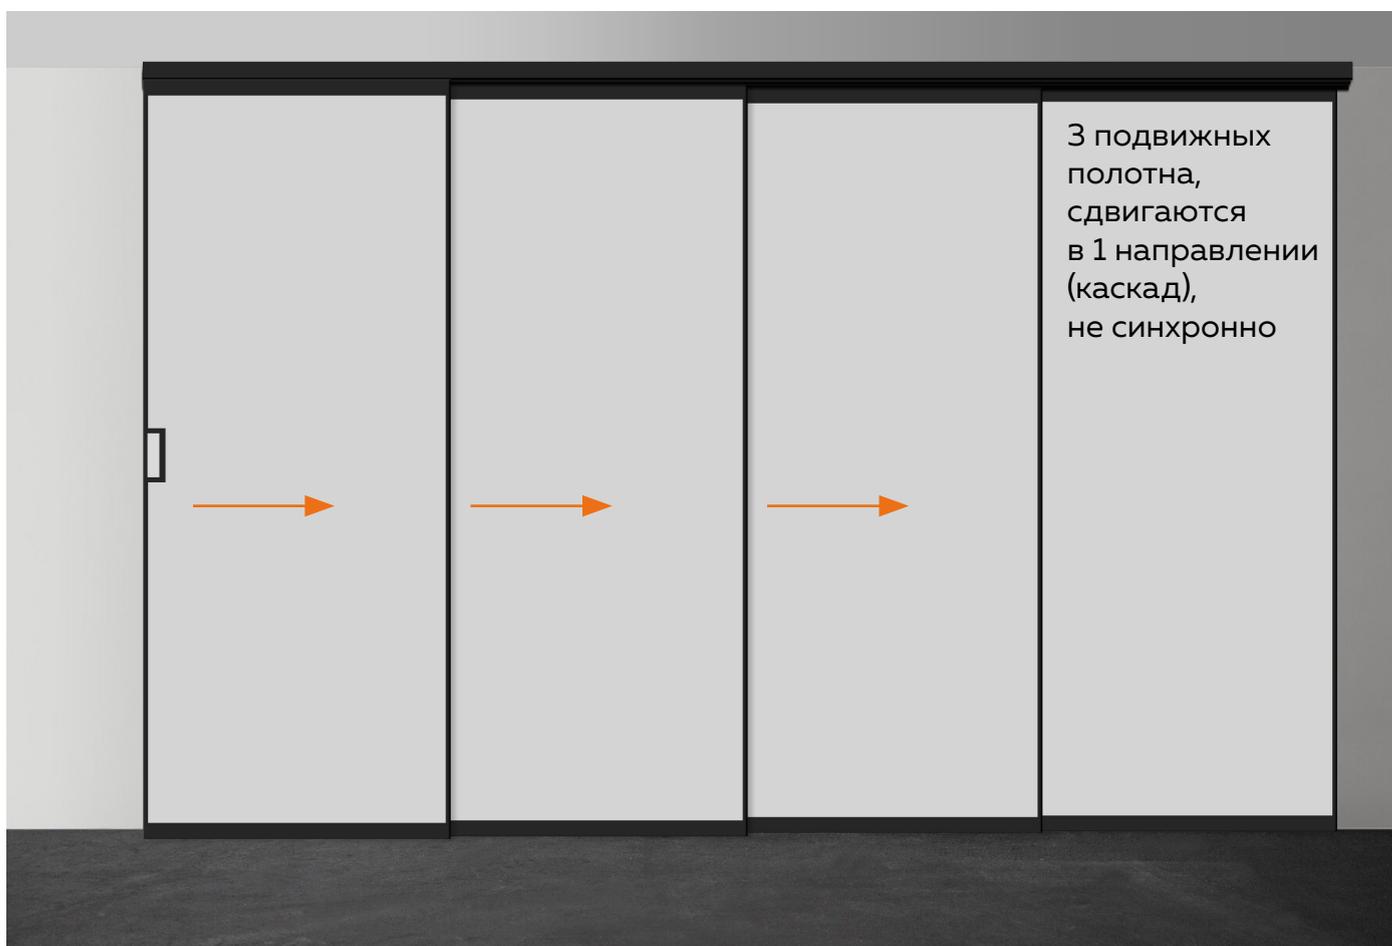

Крепление к потолку

2 варианта: 3 подвижных полотна или 3 подвижных + 1 неподвижное

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2мм (полоса) или 15*15мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40мм

Максимальный вес каждого полотна – 120 кг

Максимальные размеры полотна – 3000*1500 мм


Минимальная ширина подвижного полотна – 350 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна – 300 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ С НЕПОДВИЖНЫМ ПОЛОТНОМ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 2 шт необходимой длины
- ▶ Декоративная крышка – 8 шт необходимой длины
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 4 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для «ТЕЛЕСКОПИКО 3» – 1 комплект
- ▶ Комплект крепежа для неподвижного полотна – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для «ТЕЛЕСКОПИКО 3» – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для неподвижного полотна – 1 комплект
- ▶ Ручка – 1 комплект

СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО ATS-3

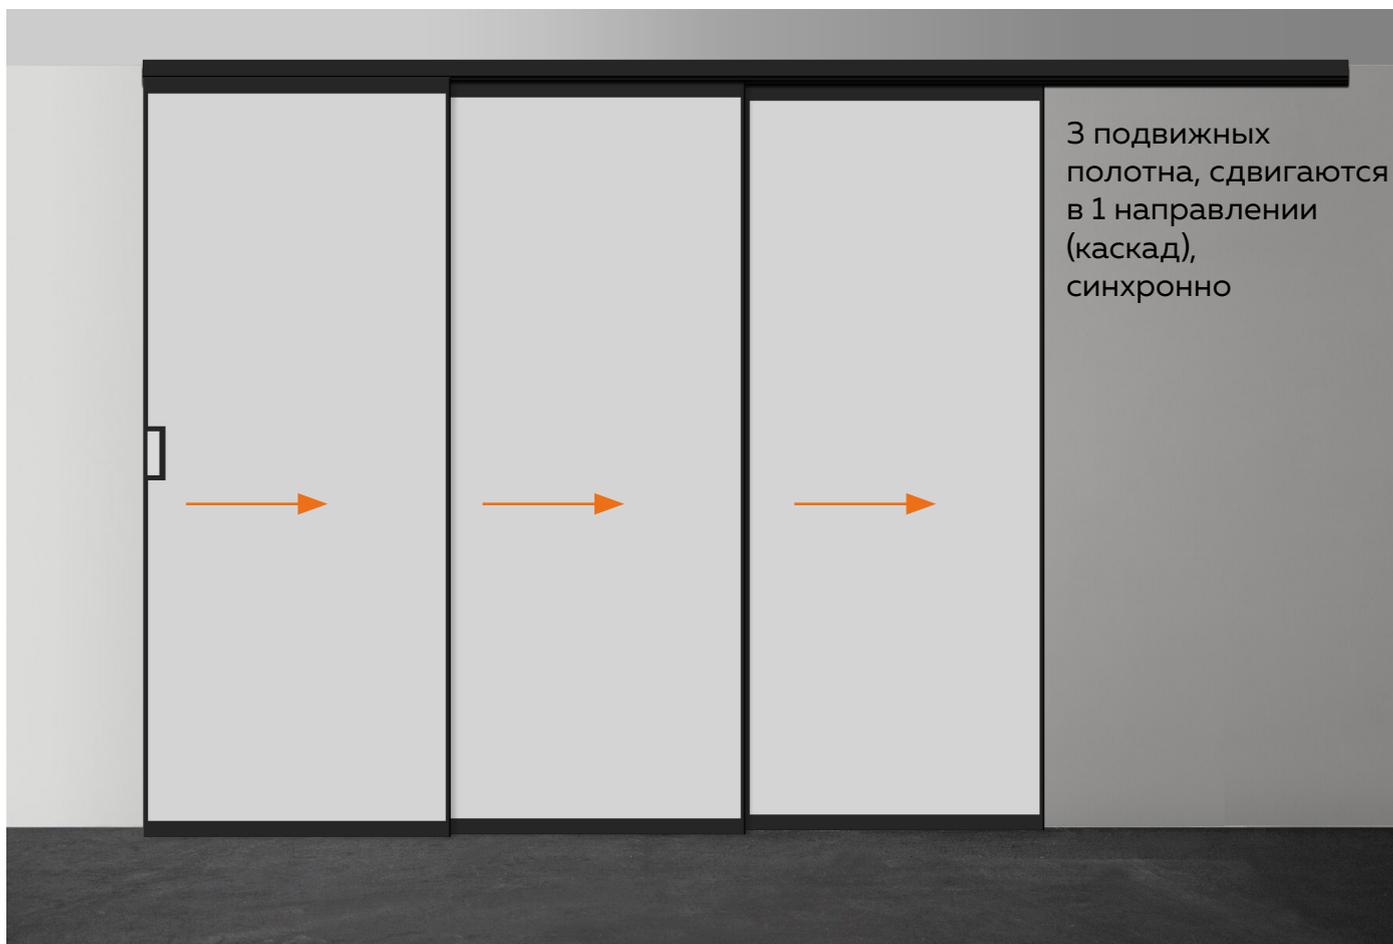

Крепление к потолку

Синхронизированное движение полотен – открытие одной створки повлечет за собой открытие других створок при помощи тросового привода.

2 варианта: 3 подвижных полотна или 3 подвижных + 1 неподвижное

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение – безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор – делитель самоклеящийся 15*2мм (полоса) или 15*15мм (квадратная труба)

Толщина полотна – 40мм

Максимальный вес каждого полотна – 90 кг

Максимальные размеры полотна – 3000*1200 мм


Минимальная ширина подвижного полотна – 750 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна – 300 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек – 3 шт необходимой длины
- ▶ Декоративная крышка – 6 шт необходимой длины
- ▶ Синхронизирующий ремень – ширина проема × 6
- ▶ Комплект профилей для одного полотна – 3 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3» – 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3» – 1 комплект
- ▶ Ручка – 1 комплект

СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО ATS-3 С НЕПОДВИЖНЫМ ПОЛОТНОМ

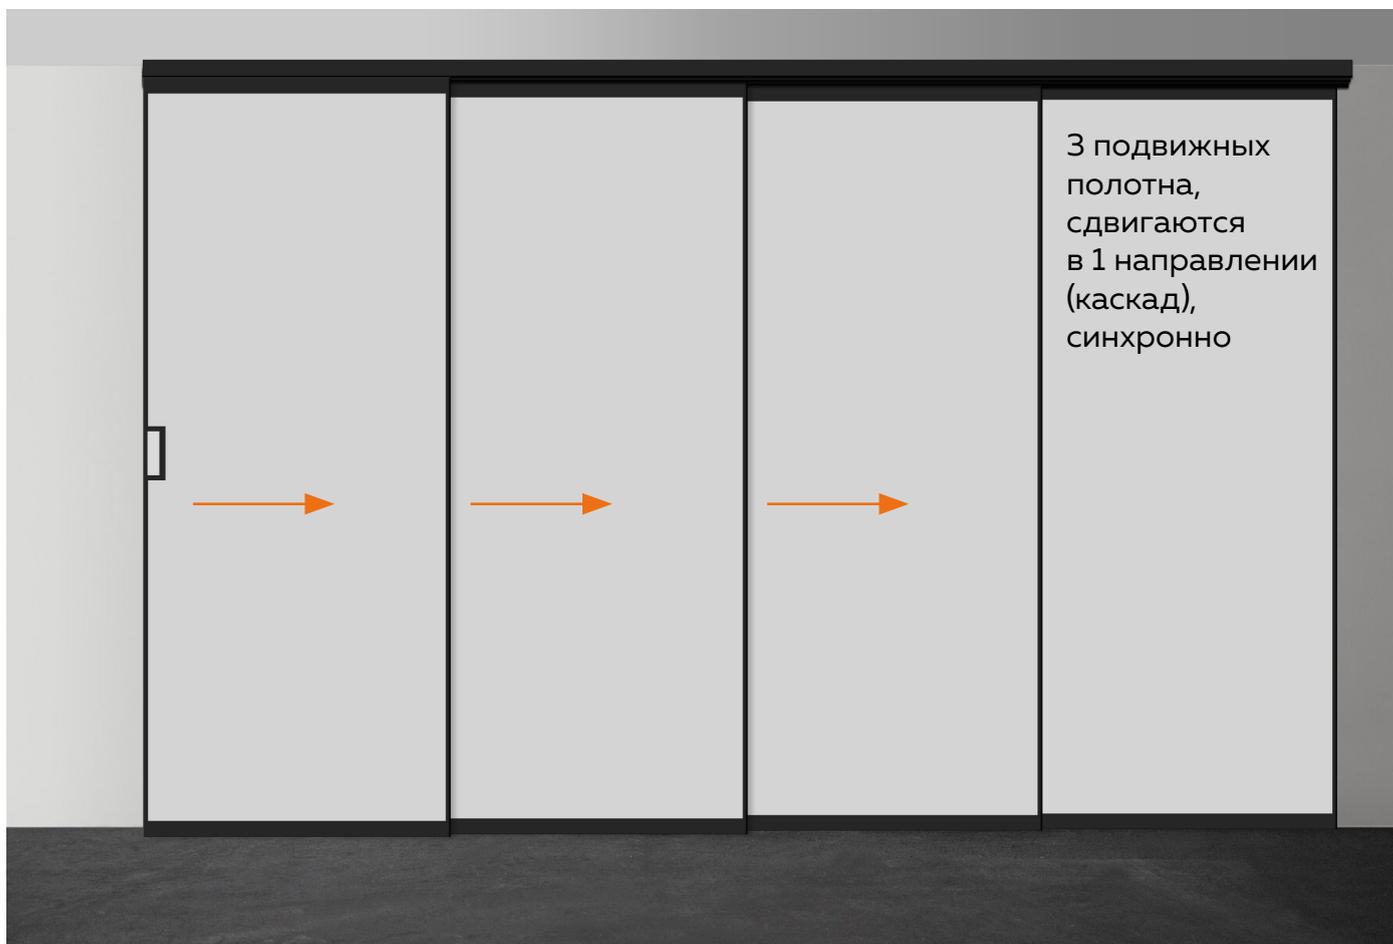

Крепление к потолку

Синхронизированное движение полотен - открытие одной створки повлечет за собой открытие других створок при помощи тросового привода.

2 варианта: 3 подвижных полотна или 3 подвижных + 1 неподвижное

Цвет профиля: чёрный, белый, под окраску

Заполнение - безопасное калёное стекло 6мм осветленное/графит/бронза/матовое

Декор - делитель самоклеящийся 15*2мм (полоса) или 15*15мм (квадратная труба)

Толщина полотна - 40мм

Максимальный вес каждого полотна - 90 кг

Максимальные размеры полотна - 3000*1200 мм

Минимальная ширина подвижного полотна - 750 мм

Минимальная ширина неподвижного полотна - 300 мм

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ С НЕПОДВИЖНЫМ ПОЛОТНОМ НЕОБХОДИМО:

- ▶ Трек - 3 шт необходимой длины
- ▶ Декоративная крышка - 8 шт необходимой длины
- ▶ Синхронизирующий ремень - ширина проема × 6
- ▶ Комплект профилей для одного полотна - 4 комплекта
- ▶ Комплект крепежа для «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3» - 1 комплект
- ▶ Комплект крепежа для неподвижного полотна - 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3» - 1 комплект
- ▶ Комплект фурнитуры для неподвижного полотна - 1 комплект
- ▶ Ручка - 1 комплект




СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО 3 ПОДВИЖНЫХ ПОЛОТНА КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ



СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3 3 ПОДВИЖНЫХ ПОЛОТНА КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ




СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО СИСТЕМАМ

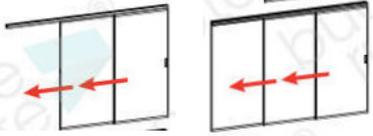Название	Схема	Крепление	Синхронизация	Доводчик
1 подвижная		потолок/ стена	нет	да/нет
2 подвижных		потолок/ стена	нет	да/нет
1 подвижное + 1 неподвиж.		потолок	нет	да/нет
2 подвижных + 2 неподвиж.		потолок	нет	да/нет
Синхро		потолок/ стена	да	нет
Синхро с неподвижным		потолок	да	нет
Телескопико 2 / Телескопико 2 с неподвижным		потолок	нет	нет
Телескопико ATS 2 / Телескопико ATS 2 с неподвижным		потолок	да	нет
Телескопико 3 / Телескопико 3 с неподвижным		потолок	нет	нет
Телескопико ATS 3 / Телескопико ATS 3 с неподвижным		потолок	да	нет


ВАРИАНТЫ ДЕКОРА




ВАРИАНТ 1

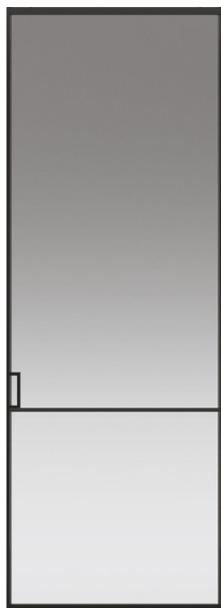


ВАРИАНТ 2

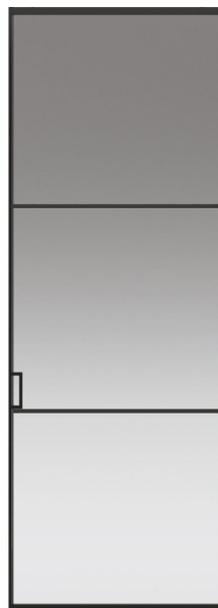


ВАРИАНТ 3

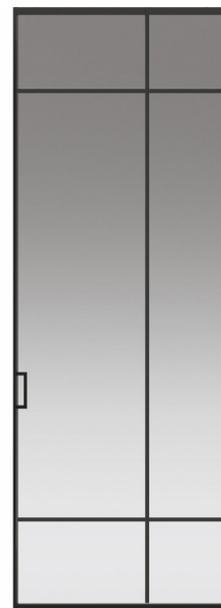


ВАРИАНТ 4

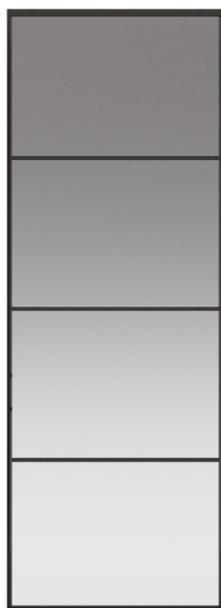


ВАРИАНТ 5

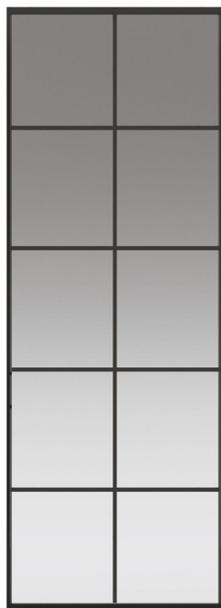

ВАРИАНТ 6

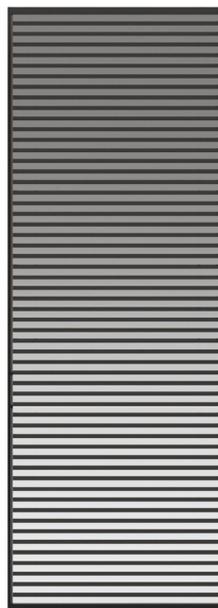

ВАРИАНТ 7

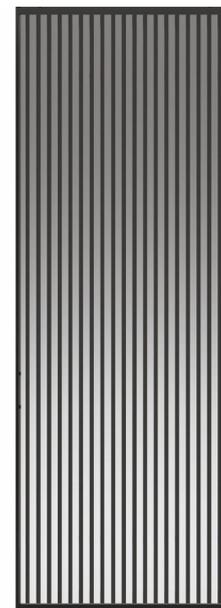

ВАРИАНТ 8

Возможны другие варианты расположения декора по желанию заказчика

ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



СТЕКЛО ПРОЗРАЧНОЕ,
КАЛЕНОЕ, 6 ММ



СТЕКЛО МАТОВОЕ,
КАЛЕНОЕ, 6 ММ




СТЕКЛО ГРАФИТ,
КАЛЕНОЕ, 6 ММ




СТЕКЛО БРОНЗА,
КАЛЕНОЕ, 6 ММ

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОГО ДЕЛИТЕЛЯ

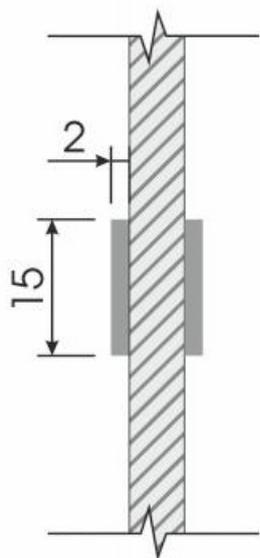

ДЕЛИТЕЛЬ «ПОЛОСА»
15X2 MM

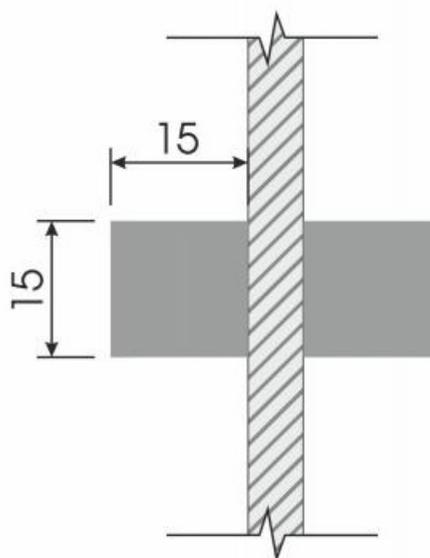

ДЕЛИТЕЛЬ «ТРУБА»
15X15 MM

СИСТЕМА МОНТАЖА ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА МОНТАЖА В ПОТОЛОК

ЗАЗОР МЕЖДУ ДЕКОРАТИВНЫМИ КРЫШКАМИ - 6 MM
РАССТОЯНИЕ ОТ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ ДО ПОЛОТНА
СОСТАВЛЯЕТ - 3 MM



СКРЫТАЯ СИСТЕМА МОНТАЖА В ПОТОЛОК

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С НАТЯЖНЫМИ ПОТОЛКАМИ ИЛИ
ПОТОЛКАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА
МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА
ДО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ЗАКЛАДНОЙ - 80 MM, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
СКРЫТОГО КРЕПЕЖА И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ


АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ




ЧЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ



БЕЛЫЙ ПРОФИЛЬ

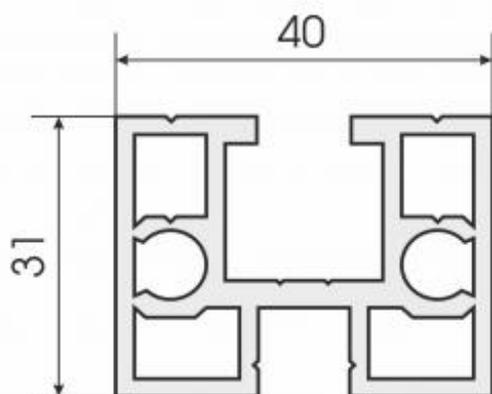

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 31 X 40 ММ

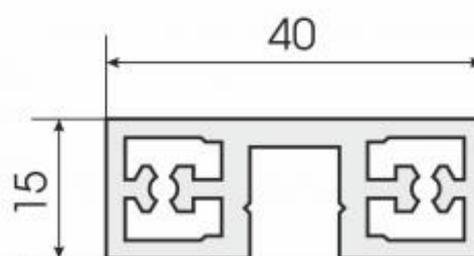

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 15 X 40 ММ